

## 936KTA.1-I809



IP20

650°



Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic. Distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç.  
 Luminària lineal de 1426mm de llargària i 44mm d'ample.  
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
 Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.  
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
 Driver integrat al cos de la lluminària.  
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig:  $PstLM \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .  
 Bateria 3 hores disponible com a opció.  
 Gestió passiva de la temperatura.  
 Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.

**Lluminària - Flux lluminós:** 2925lm**Lluminària - Potència connectada:** 17.76 W**Lluminària - Eficiència:** 165 lm/W**Font de llum - Flux lumínic:** 3145lm**Font de llum - Potència:** 16 W**Corrent Constant:** 150 mA**CRI:** 80**Temperatura de color:** 4000K**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3**Angle d'obertura:** 43°**LOR:** 93%**Vida útil mitjana:** 50000h**Factor de fiabilitat:** >60000h L80B10**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuació

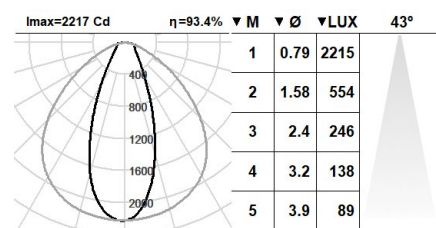
Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.3m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1**Cd/Klm:** 704**Imax:** 2214 Cd**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C****Equipament electrònic****S:** On/Off (AC/DC)**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION**DE:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores**DDE:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-DDE**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats****1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc**Actualitzable, substituïble, reparable****Nota**

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 01.05.2025]

**5 anys de garantia**

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12  
 T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com