


## 939KTA.1-I835



Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic. Distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç.  
 Luminària lineal de 2826mm de llargària i 44mm d'ample.  
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
 Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.  
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
 Driver integrat al cos de la lluminària.  
 Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.  
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 (dues adreces DALI).  
 Bateria 3 hores disponible com a opció.  
 Gestió passiva de la temperatura.  
 Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.

**Luminària - Flux lluminós:** 5422lm  
**Luminària - Potència connectada:** 35.52 W  
**Luminària - Eficiència:** 153 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 5830lm  
**Font de llum - Potència:** 32 W  
**Corrent Constant:** 150 mA  
**CRI:** 80  
**Temperatura de color:** 2700K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 43°  
**LOR:** 93%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** >60000h L80B10  
**UGR:** <19 sota els paràmetres indicats a continuació  
 Habitació de dimensions X=4H/8H  
 Reflectància 20% | 50% | 70%  
 Distància entre lluminàries = 0.3m  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 704  
**I<sub>max</sub>:** 4104 Cd

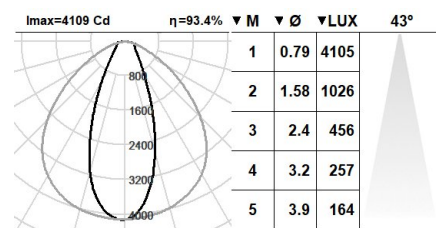

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D + C**


**Equipament electrònic**

**S:** On/Off (AC/DC)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores  
**DDE:** DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

**Actualitzable, substituïble, reparable****Nota**

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 01.05.2025]

**5 anys de garantia**

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)