

109CND.1.02-I1054



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de ambiente eficaz.  
 Instalación rasante, la luminaria queda completamente empotrada al techo. Montaje en techos de yeso.  
 Diseño circular de 559mm de diámetro.  
 Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores. Para completar el efecto de esta luminaria, se sugiere que el círculo sea pintado del mismo color RAL que el techo.  
 Difusor de PMMA opal de 3mm.  
 Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética.  
 Driver integrado en el cuerpo de la luminaria incluido.  
 Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2.  
 El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM $\leq$ 1 y SVM $\leq$ 0,4.  
 Batería 3 horas disponible como opción.  
 Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.  
 Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 30mm.  
 CANDRA se puede combinar con la línea de luminarias suspendidas PLACE y con las luminarias de superficie LEDA para conseguir un efecto uniforme.

**Luminaria - Flujo luminoso:** 3937lm

**Luminaria - Potencia conectada:** 25.84 W

**Luminaria - Eficiencia:** 152 lm/W

**Fuente de luz - Flujo luminoso:** 4525lm

**Fuente de luz - Potencia:** 24 W

**Corriente Constante:** 200 mA

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 106°

**LOR:** 87%

**Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C:** L90B10 >50000h

**UGR:** <19 bajo los parámetros indicados a continuación

Habitación de dimensiones X=4H/8H

Reflectancia 20% | 50% | 70%

Distancia entre luminarias = 0.4m

**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C**

### Equipamiento electrónico

**S:** On/Off (AC/DC)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batería 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM + Batería 3h


**DDE:** DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

### Acabados

**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

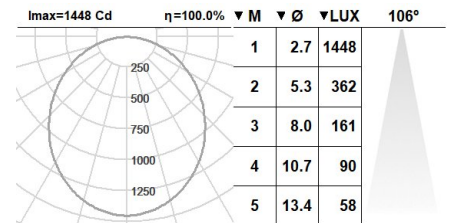

### Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 06.06.2025]

**5 años de garantía**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 España

### Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)