



### 110LDA.1.02-I2813



Downlights apparents avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambiance efficace.  
Conception circulaire de 835mm de diamètre.  
Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
Diffuseur en PMMA opale de 3mm.  
Carte de circuit imprimé d'haute efficacité énergétique.  
Driver intégré dans le corps du luminaire.  
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.  
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement :  $PstLM \leq 1$  et  $SVM \leq 0,4$ .  
Batterie 3 heures disponible en option (modification des dimensions nécessaire).  
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.  
Installation au plafond par quatre points de fixation. Entrée du câble sur le dessus du luminaire.  
LEDA peut être combinée avec la ligne de suspendus PLACE ou les luminaires encastrés KUU ou CANDRA pour réaliser un effet uniforme.

**Luminaire - Flux lumineux:** 10822lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 64,54 W

**Luminaire - Efficacité:** 168 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 12160lm

**Source lumineuse - Puissance:** 58,08 W

**Courant Constant:** 500 mA

**IRC:** >80

**Température de couleur:** 4000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 108°

**LOR:** 89%

**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C:** 100.000h L80B10

**UGR:**  $C0^\circ = 22,3$  |  $C90^\circ = 22,3$  sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H

Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 0.25m

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**

#### Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC, NON repiquable)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM + Batterie 3h


**DDE:** DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

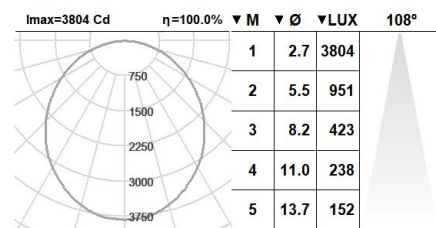

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 09.10.2025]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)