BSM

Downlights à encastrer effet sans anneau

ROVASI
Positive Lighting



106BSM.1-R1147



Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Conception circulaire avec effet sans anneau de 141mm de diamètre.
Cercle en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre le cercle de la même couleur RAL que le plafond.
Réflecteur en aluminium sous différents finitions: facetté métallisé ou sablé métallisé selon les différents angles de faisceau.
Accessoire disponible pour incrémenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0141].
Driver déporté fourni. Module LED pour applications spéciales.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.

Luminaire - Flux lumineux: 1488lm
Luminaire - Puissance connectée: 12,61 W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1635lm
Source lumineuse - Puissance: 11 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >90
Température de couleur: GOLD
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 24º
LOR: 91%

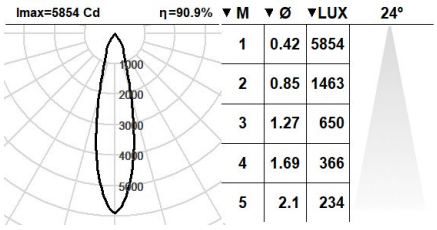

▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.42	5854
2	0.85	1463
3	1.27	650
4	1.69	366
5	2.1	234

24°

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 51000h L80B10
UGR: C0º = 13,6 | C90º = 13,6
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 3580
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 14.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com