


min.140 <> max.170

101ADP.1-R2005/_/_ _



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail ou général.

Spécialement développés pour résoudre les difficultés d'installation lors du remplacement des luminaires.

Diamètre extérieure personnalisé de 140 mm à 170 mm, selon les besoins d'installation.

Ce luminaire convient aux diamètres d'encastrement allant de 130mm à 159mm.

Réflecteur en aluminium de grande pureté métallisé sablé.

Anneau en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Driver déporté fourni.

Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 o Casambi Bluetooth.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : $PstLM \leq 1$ et $SVM \leq 0,4$.

Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec par des ressorts en pression pour un facile montage.

Luminaire - Flux lumineux: 1508lm

Luminaire - Puissance connectée: 11,9 W

Luminaire - Efficacité: 127 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 1795lm

Source lumineuse - Puissance: 10,66 W

Courant Constant: 350 mA

IRC: >90 R9 72

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 105°

LOR: 84%

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: 100.000h L90B10

UGR: $C0^\circ = 25,3$ | $C90^\circ = 25,1$ sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions $X=4H/8H$

Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 0.25m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 387

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Équipement électronique

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)

SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie

B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

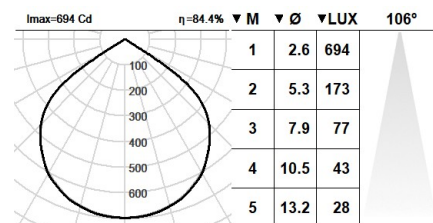

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 02.10.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com