




PINHOLE SEAL

Petits downlights à encastrer IP65

ROVASI
Positive Lighting

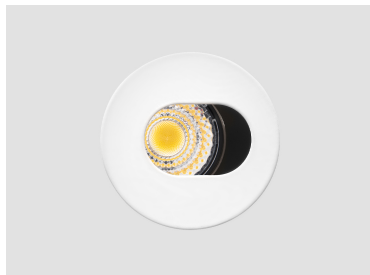

125PNS.1.01-R2302



Downlights à encastrer au plafond avec distribution asymétrique de lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation efficace.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 sous plafond.

Conception circulaire de 85mm diamètre, ouverture intérieur ovale de 17mm de rayon.

Cylindre anti-éblouissant en aluminium peint en noir.

Module retraits pour assurer le confort visuel.

Cylindre orientable, ajustable jusqu'à 30°.

Anneau peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Verre et anneau de silicone pour augmenter la protection à IP65 sous plafond.

Driver déporté fourni.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.

Batterie 3 heures disponible en option.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 25mm.

Luminaire - Puissance connectée: 5,35 W

Source lumineuse - Flux lumineux: 585lm

Source lumineuse - Puissance: 4,91 W

Courant Constant: 150 mA

IRC: >90 R9 79

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 12°

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C: >54000h L90B50

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Équipement électronique

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)

SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h


B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 15.12.2025]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**