



CELL OPTIMAL DISPLAY

Downlights à encastrer

ROVASI
Positive Lighting



101CLL.1-R702



Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.

Conception circulaire de 140mm de diamètre.

Réflecteur en aluminium métallisé sablé.

Anneau en fonte d'aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Accessoire de couvert étanche avec anneau en fonte d'aluminium et verre avec anneau en caoutchouc de silicone pour arriver à la protection IP65 | IK07 sous plafond [référence M2.E0140]. Accessoire diffuseur en polycarbonate pour avoir protection IK10.

Accessoire de disque suspendu en verre disponible avec différentes finitions [référence M1.A0140].

Accessoire de disque métallique suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.B0140].

Accessoire anneau LED décoratif disponible avec différentes finitions [référence F1.B0140].

Driver fourni.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Batterie 3 heures disponible en option (classe I).

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.

Luminaire - Flux lumineux: 1379lm

Luminaire - Puissance connectée: 18,33 W

Source lumineuse - Flux lumineux: 2090lm

Source lumineuse - Puissance: 17 W

Courant Constant: 500 mA

IRC: 95

Température de couleur: FASHION 3250K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 54°

LOR: 66%


Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 51000h L80B10

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 813

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

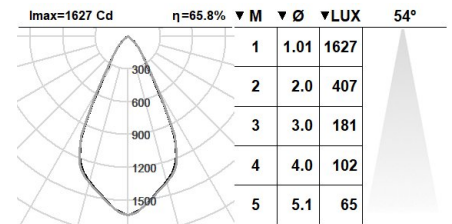

Équipement électronique

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)

SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie


B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com