PLANE

Downlights à encastrement rasant

ROVASI
Positive Lighting





120PLN.1-R881

IP20 | 850º | +IP | + INSTAL | +RAL | 166mm | 1.47Kg

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail, accentuation ou général efficace.
Conception circulaire de 165mm de diamètre.
Installation rasante, le downlight est complètement encastré dans le faux plafond. Installation en plafonds de plâtre.
Réflecteur en aluminium sablé métallisé.
Anneau en aluminium injecté peint en poudre disponible sous différents finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre le cercle de la même couleur RAL que le plafond.
Accessoire en verre disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP54 | IK05 sous plafond [référence M2.B0165].
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Batterie 3 heures disponible en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.

Luminaire - Flux lumineux: 2769lm
Luminaire - Puissance connectée: 25.33 W
Luminaire - Efficacité: 109 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 3900lm
Source lumineuse - Puissance: 23 W
Courant Constant: 700 mA
IRC: >80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 42º
LOR: 71%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 50000h L90B10
UGR: <19
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 1140
Imax: 4446 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

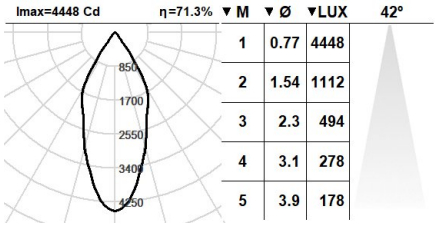

▼M	▼Ø	▼LUX	42°
1	0.77	4448	
2	1.54	1112	
3	2.3	494	
4	3.1	278	
5	3.9	178	

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 03.06.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com