
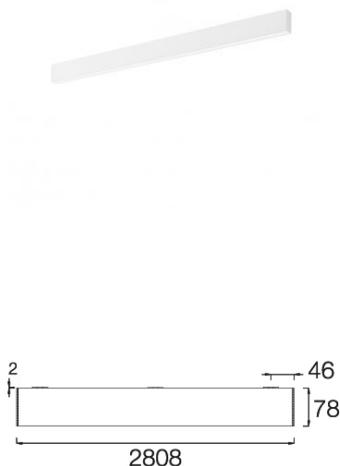


## 739KTA.1-I840



Appliques murales linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation, général ou de travail efficace. Double émission de lumière directe et indirecte. Luminaire linéaire en 2808mm de longueur et 44mm de largeur. Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Optiques PMMA pour contrôler et diriger la lumière.

Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.

Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.

Driver intégré dans le corps du luminaire.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 (deux adresses DALI-2).

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement :  $PstLM \leq 1$  et  $SVM \leq 0,4$ .

Batterie 3 heures disponible en option.

Gestion passive de la température.

Installation au mur à travers de des équerres.

Autres options disponibles:

Encastrables.

Encastrables sans cadre.

Suspendus.

Apparents.

Projecteurs.

Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

**Luminaire - Flux lumineux:** 4817lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 35.52 W

**Luminaire - Efficacité:** 136 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 5180lm

**Source lumineuse - Puissance:** 32 W

**Courant Constant:** 150 mA

**IRC:** 90

**Température de couleur:** 3000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 43°

**LOR:** 93%

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** >60000h L80B10

**UGR:** <19

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Cd/Klm:** 704

**Imax:** 3647 Cd

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**

#### Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**D:** DALI-2/switchDIM (deux adresses DALI)

**DE:** DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures



**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**

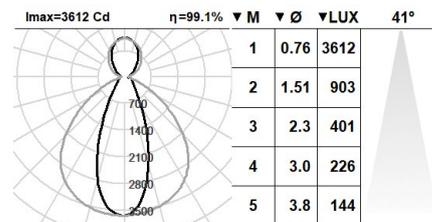

#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 17.05.2024]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13    www.rovasi.com