

101ADP.1-R864/\_/\_ \_



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail ou général.

Spécialement développés pour résoudre les difficultés d'installation lors du remplacement des luminaires.

Diamètre extérieure personnalisé de 140 mm à 170 mm, selon les besoins d'installation.

Ce luminaire convient aux diamètres d'encastrement allant de 130mm à 159mm.

Réflecteur en aluminium de grande pureté métallisé sablé.

Anneau en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Driver déporté fourni.

Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 o Casambi Bluetooth.

Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec par des ressorts en pression pour un facile montage.

**Source lumineuse - Puissance:** 11 W

**Luminaire - Puissance connectée:** 12.61 W

**Courant Constant:** 350 mA

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 2040lm

**Luminaire - Flux lumineux:** 1714lm

**IRC:** >80

**Température de couleur:** 3000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 105°

**LOR:** 84%

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B10

**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H

Réflectance 20% | 50% | 70%

Distance entre appareils = 0.6m

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Cd/Klm:** 387

**Luminaire - Efficacité:** 136 lm/W

**Imax:** 789 Cd

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**

#### Équipement électronique

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC + boucle de courant)

**SE:** On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

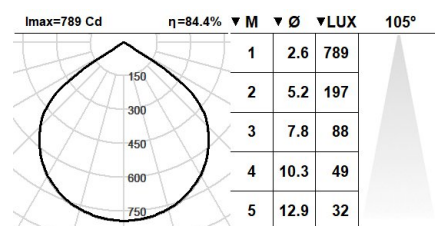

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 26.04.2024]

**5 ans de garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)