

## 950KBR.11-I1208



Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.  
 Luminària lineal de 284mm de longitud i 50mm d'ample.  
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
 Reflector antienlluament de 7 cel·les en acabat blanc dissenyat per garantir el confort visual.  
 Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.  
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
 Driver integrat al cos de la lluminària.  
 Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.  
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig :  $PstLM \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .  
 Luminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.  
 Gestió passiva de la temperatura.  
 Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.

**Lluminària - Flux lluminós:** 735lm

**Lluminària - Potència connectada:** 5,34 W

**Lluminària - Eficiència:** 138 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 750lm

**Font de llum - Potència:** 3,7 W

**Corrent Constant:** 200 mA

**CRI:** 80

**Temperatura de color:** 4000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam3

**Angle d'obertura:** 78°

**LOR:** 98%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 90.000h L80B10

**UGR:**  $C0^\circ = 17,5$  |  $C90^\circ = 17,5$  sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions  $X=4H/8H$

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0,25m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe B**

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/switchDIM

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**11:** Marc blanc - reflector blanc

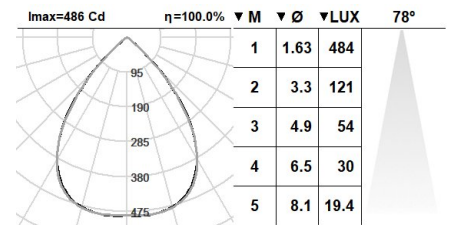

#### Actualitzable, substituïble, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 11.01.2026]

#### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)