

## 950KBR.14-I1206

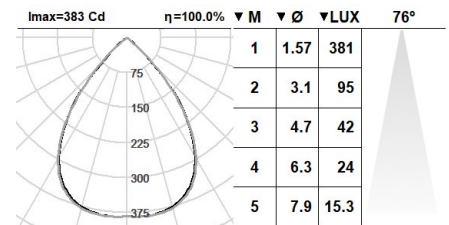


Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.  
Luminària lineal de 284mm de longitud i 50mm d'ample.  
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Reflector platejat metallitzat de 7 cel·les en acabat platejat dissenyat per garantir el confort visual.  
Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.  
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig:  $PstLM \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .  
Luminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.  
Gestió passiva de la temperatura.  
Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.

**Lluminària - Flux lluminós:** 547lm**Lluminària - Potència connectada:** 3,97 W**Lluminària - Eficiència:** 138 lm/W**Font de llum - Flux lumínic:** 570lm**Font de llum - Potència:** 2,8 W**Corrent Constant:** 150 mA**CRI:** 80**Temperatura de color:** 4000K**Tolerància Cromàtica:** MacAdam3**Angle d'obertura:** 76°**LOR:** 96%**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 90.000h L80B10**UGR:**  $C0^\circ = 16$  |  $C90^\circ = 15,9$  sota els paràmetres indicats a continuacióHabitació de dimensions  $X=4H/8H$ 

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.25m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe B****Equipament electrònic****S:** On/Off**D:** DALI-2/switchDIM**B:** Bluetooth-Casambi\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.**Acabats****14:** Marc blanc - reflector platejat**Actualitzable, substituïble, reparable**

## Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.12.2025]

**5 anys de garantia**

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
[www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)