



950KBR.14-I1209



Downlights lineales amb adaptador per carril trifàsic al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.  
Luminària lineal de 284mm de longitud i 50mm d'ample.  
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Òptica modular metal·litzada de 7 cel·les en acabat platejat dissenyades per garantir el confort visual.  
Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.  
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
Gestió passiva de la temperatura.  
Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.

**Luminària - Flux lluminós:** 850lm  
**Luminària - Potència connectada:** 6,7 W  
**Luminària - Eficiència:** 127 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 885lm  
**Font de llum - Potència:** 4,7 W  
**Corrent Constant:** 250 mA  
**CRI:** 80  
**Temperatura de color:** 3000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam3  
**Angle d'obertura:** 76°  
**LOR:** 96%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 90.000h L80B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**


**Equipament electrònic**

**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/switchDIM  
**B:** Bluetooth-Casambi



\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**

**14:** Marc blanc - reflector platejat

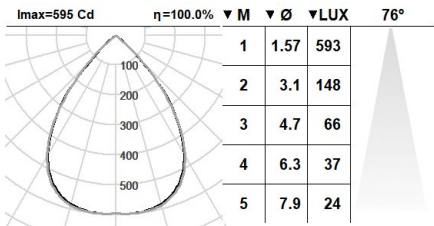

**Actualitzable, substituïble, reparable**



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 30.08.2025]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13    [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)