



## 120UNX.4-I1200



Balisa amb emissió de llum de 360°, feix radial.  
 Cap de balisa de 110mm de diàmetre.  
 Alçada de la lluminària : 300mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.  
 Índex de resistència als xocs mecànics: IK06.  
 Cos i coberta superior d'alumini fos i tub d'alumini extruït recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.  
 Vidre borosilicat òpal de 7mm.  
 Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.  
 Junta de silicona.  
 Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.  
 PCB a la part superior de la lluminària.  
 Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.  
 Opcions electròniques pel control de la llum : DALI-2.  
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
 Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm2.  
 Doble premsaestopa per a instal·lació en sèries.  
 Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI-2).  
 Base de muntatge per a instal·lació subministrada amb la balisa.  
 Accessori per a instal·lació a formigó referència F3.P1.BLX.  
 Accessori de base sòlida amb tub reforçat per garantir una gran estabilitat en espais públics F3.2.BLX.  
 Accessori per a instal·lació a gespa referència F3.O1.BLX.

**Lluminària - Flux lluminós:** 627lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 7.26 W  
**Lluminària - Eficiència:** 86 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 1120lm  
**Font de llum - Potència:** 6.53 W  
**Corrent Constant:** 200 mA  
**CRI:** 80  
**Temperatura de color:** 3000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 360°  
**LOR:** 56%

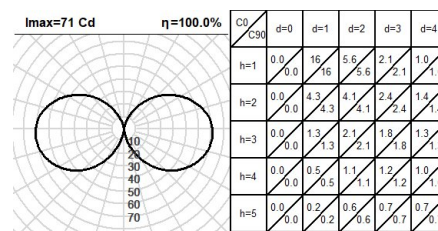

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 72.000h L80B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

### Equipament electrònic


**S:** On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 5m ]

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat

### Actualitzable, substituïble, reparable

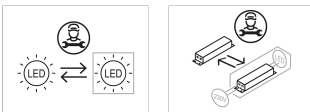

### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.08.2025]

### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)