


## 151ATM.1-R1186



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.

Disseny circular de 220mm de diàmetre.

Reflector d'alumini metal·litzat disponible en diversos acabats: brillant o sorrejat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.

Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda. Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.B0220].

Cèrcol estanc d'acer inoxidable 316L amb vidre rasant tancat amb un cèrcol de cautxú de silicona per incrementar l'índex de protecció a IP65 | IK07 sota sostre [accessori referència M2.C0220].

Accessori de disc de vidre suspès disponible en diversos colors [referència M1.A0220].

Accessori de disc metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.B0220].

Mòdul LED Blanc Reglable: 2700K - 6500K.

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques estàndards per la regulació de la llum: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2 o Bluetooth.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre utilitzant molles de fixació per a un fàcil muntatge, gruix màxim del sostre 30mm.

**Lluminària - Flux lluminós:** 1584lm

**Lluminària - Potència connectada:** 19,8 W

**Font de llum - Flux lumínic:** 1980lm

**Font de llum - Potència:** 16 W

**Corrent Constant:** 500 mA

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** 2700K-6500K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 13°

**LOR:** 80%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 60.000h L90B10

**UGR:** C0° = 1,5 | C90° = 1,7 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.25m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Imax:** 13635 Cd

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F**


### Equipament electrònic

**T:** Tunable White DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-T** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

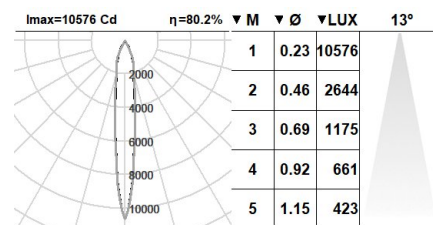

### Actualitzable, substituïble, reparable



### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 06.11.2025]

### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com