

Tc max=°C Risk group(EN 62471:2008)=



No es pot cobrir amb material aïllant tèrmic o similar




Indicacions generals de seguretat: la informació sobre les condicions d'ús de les lluminàries tals com classe, IP, IK etc...poden consultar-se tant a l'etiquetatge de la lluminària com a la nostra pàgina web www.rovasi.com





Els esquemes de cablejat es detallen a la pàgina 2 d'aquest document.

EQUIPAMENT ELECTRÒNIC

:



Max 15W / 0mA
410ALN.01.00

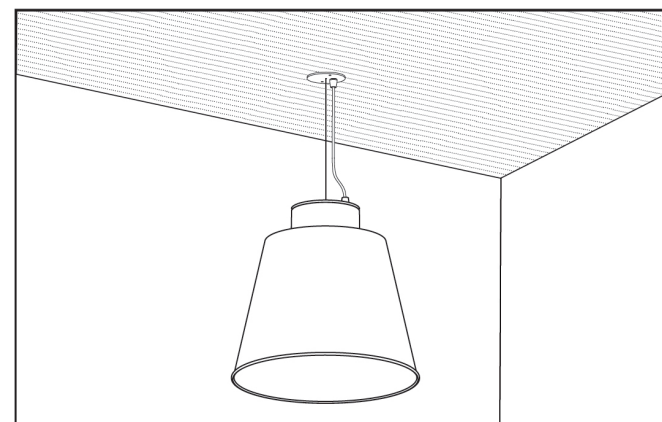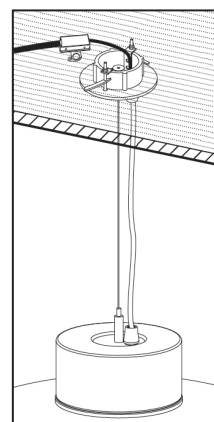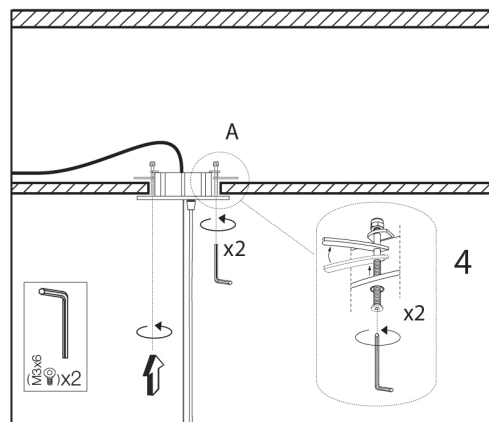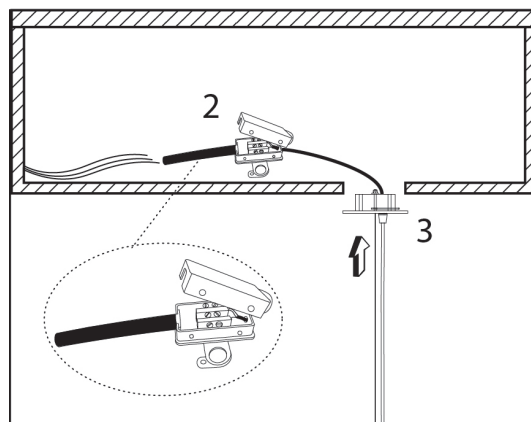

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe Retrofit.

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen sent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [08.10.2025]



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

Ronda de la Font-Grossa 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
rovasi.com