CAPELLA OUTDOOR 700

Lluminàries per columnes IP65

ROVASI
Positive Lighting

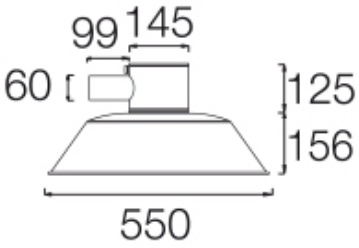

711CPO.04.00-I2146

IP65 | IK10 | 750º | +RAL

Downlights per a columna amb distribució simètrica de la llum.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet.
COB protegit contra impactes mecànics nocius: IK10.
Pantalla de 550mm de diàmetre.
Òptica de silicona per controlar i dirigir la llum.
Pantalla i cos d'alumini recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Pantalla desmuntable, es pot substituir fàcilment per un altre disseny o acabat.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: PstLM≤1 i SVM≤0,4.
La font de llum i el driver inclosos en aquesta lluminària són actualitzables, substituïbles i reparables, d'acord amb els principis de l'ecodisseny.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4.
Juntes de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Pre-cablejat de 150 mm de cable 3x1mm2. La lluminària incorpora un tub lateral de fixació de diàmetre exterior de 60 mm, dissenyat per encaixar en un braç de diàmetre exterior de 44 mm. La fixació entre ambdós elements es realitza mitjançant cargols M8x20mm (no inclosos amb la lluminària).
Cal sol·licitar el connector IP68 per separat [referència F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2).].

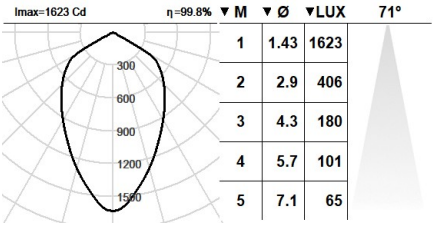

▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.43	1623
2	2.9	406
3	4.3	180
4	5.7	101
5	7.1	65

71°

Lluminària - Flux lluminós: 2577lm
Lluminària - Potència connectada: 24,2 W
Lluminària - Eficiència: 106 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 4295lm
Font de llum - Potència: 21,8 W
Corrent Constant: 700 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 71º
LOR: 60%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 60.000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
04: RAL7016: Gris Antracita textura, **01:** RAL9010: Blanc Pur texturat, **02:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **07:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80:** Corten

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 07.01.2026]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com