




101HEX.1-I2092



Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.  
Reflector d'alumini pintat de 350mm de diàmetre. Acabat gris alumini (RAL9006 personalitzat). Altres colors RAL sota comanda.  
Reflector interior en alumini per controlar i dirigir la llum.  
Cos d'alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Accessori de vidre decoratiu suspès fixat al reflector d'alumini [referència M1.A0350].  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig :  $PstLM \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini i del mateix cos de la lluminària.  
Se subministra amb un metre de cable d'acer de suspensió i cable elèctric transparent.  
Instal·lació al sostre utilitzant roseta cilíndrica.  
Per un resultat més dinàmic la lluminària es pot subministrar amb un adaptador per carril trifàsic [referència M3.B].

**Lluminària - Flux Iluminós:** 1845lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 11,9 W  
**Lluminària - Eficiència:** 155 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 2145lm  
**Font de llum - Potència:** 10,66 W  
**Corrent Constant:** 350 mA  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 49°  
**LOR:** 86%  
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 60.000h L90B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 1101  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

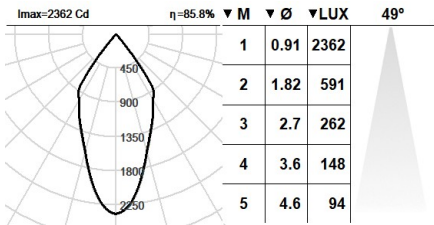


**Equipament electrònic**  
**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**  
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 14.06.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com