


## 102JTS.1.01-I2097



Projectors amb distribució simètrica de la llum.  
 Disseny cúbic de dimensions 277mm x 277mm.  
 Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet.  
 Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK07.  
 Cos i marc robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.  
 Reflector d'alumini de gran puresa anoditzat mat.  
 Vidre temperat de protecció de 5mm transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.  
 Difusor de policarbonat disponible per arribar al grau de resistència IK10.  
 Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.  
 Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.  
 Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0277+F2.A1].  
 Driver integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.  
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.  
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
 Luminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.  
 Bateria 3 hores disponible com a opció.  
 Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el cos de l'aparell o mitjançant dissipador interior d'alumini.  
 Instal·lació a sostre o paret mitjançant una lira d'alumini orientable amb dos forats de fixació que permeten orientar i ajustar la lluminària per realitzar efectes d'il·luminació específics.  
 Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.

**Lluminària - Flux lluminós:** 1846lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 17,1 W  
**Lluminària - Eficiència:** 108 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 2885lm  
**Font de llum - Potència:** 15,43 W  
**Corrent Constant:** 500 mA  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 3000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 62°  
**LOR:** 64%  
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L90B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 692  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

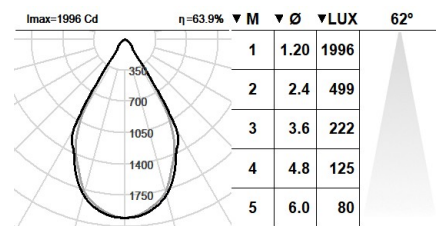


### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC, NO es pot pantejar)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION+ bateria 3 hores  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80:** Conten, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 27.12.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com