



## 102TMB.1.01-I2092



Luminàries de superfície amb distribució simètrica de la llum. Aplic de paret de difusió unidireccional. Disseny cilíndric de 235mm de diàmetre. Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet. Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK07. Cos i cèrcol robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat. Vidre temperat de protecció de 5mm transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda. Difusor de policarbonat disponible per arribar a l'índex de resistència IK10. Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura. Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació. Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2 [referència F2.A0235+F2.A1]. Driver integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C. Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth. El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4. Luminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida. Bateria 3 hores disponible com a opció. Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el cos de l'aparell i mitjançant dissipador interior d'alumini. Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.

**Lluminària - Flux Iluminós:** 1695lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 11,9 W  
**Lluminària - Eficiència:** 142 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 2145lm  
**Font de llum - Potència:** 10,66 W  
**Corrent Constant:** 350 mA  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 13°  
**LOR:** 79%  
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L90B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 8898  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

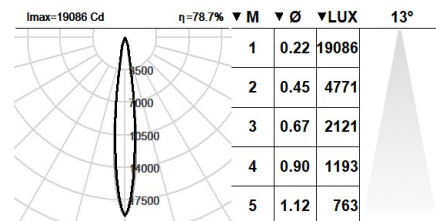


### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION+ bateria 3 hores  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 10m ]

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat  
**Actualitzable, substituïble, reparable**

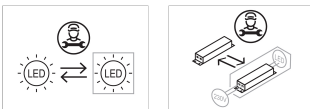

### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.12.2025]

### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**