


## 143KER.1-I1866



Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o d'ambient eficaç.

Cos neutre de disseny cilíndric de 60mm de diàmetre.

Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat en acabat platejat.

Perfil d'alumini pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2 o Bluetooth.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig :  $PstLM \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .

Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària i dissipador interior d'alumini.

Se subministra amb un metre de cable d'acer i cable elèctric transparent. Instal·lació al sostre mitjançant roseta cilíndrica.

Per un resultat més dinàmic, es pot subministrar amb un adaptador per carril trifàsic [referència M3.A].

KERI es pot combinar amb la línia de downlights de superfície GOTA per aconseguir un efecte uniforme.

**Lluminària - Flux lluminós:** 476lm

**Lluminària - Potència connectada:** 5,15 W

**Lluminària - Eficiència:** 92 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 680lm

**Font de llum - Potència:** 4,64 W

**Corrent Constant:** 150 mA

**CRI:** >90 R9 64

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 41°

**LOR:** 70%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 60.000h L90B10

**UGR:**  $C0^\circ = 14,3$  |  $C90^\circ = 14,3$  sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions  $X=4H/8H$

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.25m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E**

### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)


**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat

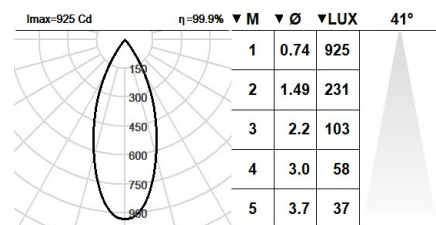

### Actualitzable, substituïble, reparable



### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.12.2025]

### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

### Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com