


102LTS.8.01-R1851



Uplights encastrats al terra amb distribució simètrica de la llum.
Disseny circular disponible en diàmetre 90mm.
Grau de protecció contra pols i humitat: IP67.
Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.
Càrrega suportada: 6600Kg
Cos robust d'alumini metal·litzat de 18μ resistent a la corrosió.
Cèrcol d'acer inoxidable 316L grau marí.
Vidre templat de protecció de 10 mm clar com estàndard.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
Filtre antienlluament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0035].
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
Driver remot inclòs.
Opció electrònica per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el propi cos de la lluminària.
Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.
Tub d'encastament d'alumini inclòs.
Cal sol·licitar el connector per separat [referència F3.A3 (On/Off)].

Lluminària - Flux Iluminós: 600lm
Lluminària - Potència connectada: 4,8 W
Lluminària - Eficiència: 125 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 800lm
Font de llum - Potència: 4,32 W
Corrent Constant: 140 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 35°
LOR: 75%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 50.000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

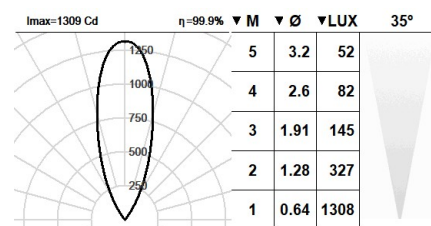

Equipament electrònic

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

8: Acer Inoxidable 316L Grau Marí, **1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.12.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com