



### 131VCT.8.01-I1463



Uplights lineals al terra amb distribució simètrica de la llum.

Luminària lineal de 620mm de llargada, 95mm d'ample i 123mm de profunditat.

Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP67 complet.

Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.

Perfil robust d'alumini extrudit pintat en negre i amb recobriment C5-M especial per a ambients amb molt alta corrosivitat. Marc d'acer inoxidable 316L grau marí.

Vidre de protecció de 10mm de gruix, clar com a estàndard.

Òptica interior per dirigir la llum.

Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.

Driver integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.

Gestió passiva de la temperatura.

Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.

Entrada del cable per un extrem de la part de darrera de la lluminària. Opcionalment, sota comanda, dues entrades de cable, una per cada extrem de la lluminària, per connexions en sèrie, referència F3.L1.VCT.

Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1mm<sup>2</sup>.

El connector IP68 cal sol·licitar-lo per separat [referència F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2) o Bluetooth.].

Caixa d'encastament d'alumini inclosa.

**Lluminària - Flux Iluminós:** 1704lm

**Lluminària - Potència connectada:** 12,02 W

**Lluminària - Eficiència:** 142 lm/W

**Font de llum - Flux lumínic:** 2005lm

**Font de llum - Potència:** 10,82 W

**Corrent Constant:** 250 mA

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 2700K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 43°

**LOR:** 85%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 0

**Cd/Klm:** 815

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)


**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi [ 10m ]

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**8:** Acer Inoxidable 316L Grau Marí, **1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

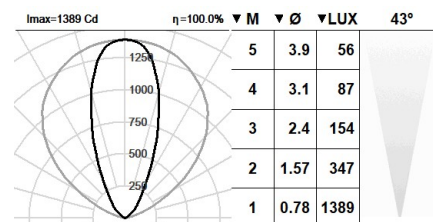

#### Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 08.01.2026]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**