HORIZON 500

Downlights lineals suspesos doble emissió IP20

ROVASI
Positive Lighting



525HRN.1-I1633

IP20 | 650º | +RAL | 5.45Kg

Downlights lineals suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç. Doble emissió: il·luminació directa i indirecta.
Lluminària de 1138mm de llargària i 50mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària. Doble encesa: directa i indirecta.
Opcions electròniques per la regulació de la llum:DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.
Suspensió de 1 metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Lluminària - Flux lluminós: 7704lm
Lluminària - Potència connectada: 42,6+13 W
Font de llum - Flux lumínic: 6890lm+1260lm
Font de llum - Potència: 39,6+10,4 W
Corrent Constant: 700 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 31º
LOR: 97%

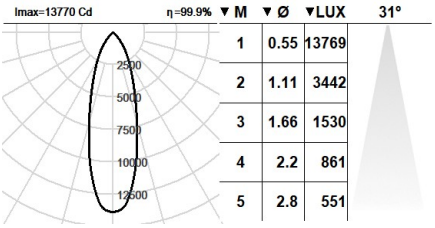

▼M	▼Ø	▼LUX	31°
1	0.55	13769	
2	1.11	3442	
3	1.66	1530	
4	2.2	861	
5	2.8	551	

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 54.000h L80B10
UGR: C0º = 8,5 | C90º = 8,5 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.25m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 2060
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores
DDE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.01.2026]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com