GOWEL 800

Projectors lineals de paret IP20

ROVASI
Positive Lighting



801GWL.1-I1715

IP20 | IK06 | 650º | +RAL | 2.88Kg

Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 581mm de llargària i 70mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre o paret mitjançant suports de subjecció orientables.
Productes combinables:
GOWEL 100 encastables amb marc.
GOWEL 200 encastables sense marc.
GOWEL 300 de superfície.
GOWEL 400 suspesos.

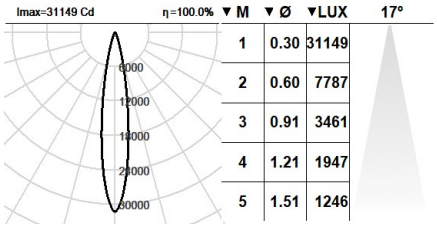

▼M	▼Ø	▼LUX	17°
1	0.30	31149	
2	0.60	7787	
3	0.91	3461	
4	1.21	1947	
5	1.51	1246	

Lluminària - Flux lluminós: 4905lm
Lluminària - Potència connectada: 35,5 W
Lluminària - Eficiència: 138 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 5390lm
Font de llum - Potència: 32 W
Corrent Constant: 500 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 17º
LOR: 91%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 72.000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 6350
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 15.06.2025]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com