




220KRM.4-I1457



Balisa amb emissió frontal de la llum, distribució simètrica.
Balisa de 602mm d'alçada amb 60° d'inclinació respecte l'eix horitzontal.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.
Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.
Perfil d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Difusor frontal de policarbonat transparent de 4mm.
Difusor interior òpal.
Junta de silicona.
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
Placa LED de circuit imprès de disseny lineal.
Driver integrat al cos de la lluminària inclòs. Temperatura ambient: fins a 50°C.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2) o Bluetooth.
Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm².
Base de muntatge per a instal·lació en sòl subministrada amb el tub.
Accessori per a instal·lació a formigó referència F3.P1.KRM.
Accessori per a instal·lació a gespa referència F3.O1.KRM.

Lluminària - Flux Iluminós: 549lm
Lluminària - Potència connectada: 7,08 W
Lluminària - Eficiència: 78 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 1220lm
Font de llum - Potència: 6,4 W
Corrent Constant: 150 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 91°
LOR: 45%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 100.000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 0
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

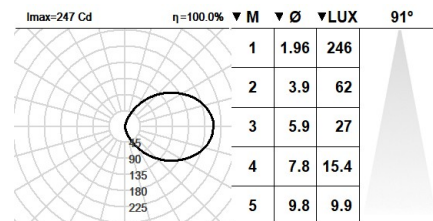

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 27.11.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com