KAUTTA 800

Projectors lineals de paret IP40

ROVASI
Positive Lighting

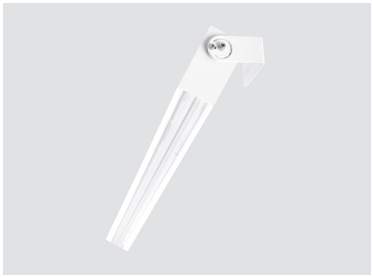



830KTA.1-I1440

IP40 | 650º | +RAL | +MODULAR

Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 586mm de llargària i 44mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre o a la paret mitjançant suports de fixació orientables.
Altres opcions disponibles:
Encastables.
Encastables sense marc.
De superfície.
Suspensions.
Aplics de paret.

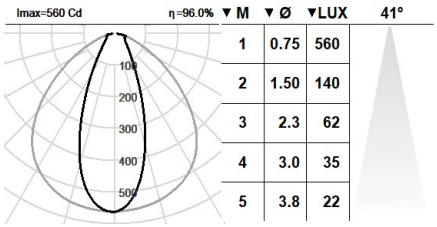

▼M	▼Ø	▼LUX	41°
1	0.75	560	
2	1.50	140	
3	2.3	62	
4	3.0	35	
5	3.8	22	

Lluminària - Flux lluminós: 787lm
Lluminària - Potència connectada: 7,9 W
Lluminària - Eficiència: 100 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 855lm
Font de llum - Potència: 5,41 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: >90 R9 57
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 41º
LOR: 92%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
UGR: C0º = 20,4 | C90º = 26 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.25m
Grup de seguretat fotobiològica: 0
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe D

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 09.01.2026]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com