



## 930KTA.1-I1433



Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic. Distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç.  
Luminària lineal de 586mm de llargària i 44mm d'ample.  
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.  
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig:  $PstLM \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .  
Luminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.  
Gestió passiva de la temperatura.  
Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.

**Lluminària - Flux lluminós:** 484lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 5,7 W  
**Lluminària - Eficiència:** 85 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 520lm  
**Font de llum - Potència:** 3,2 W  
**Corrent Constant:** 150 mA  
**CRI:** >90 R9 57  
**Temperatura de color:** 3000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 41°  
**LOR:** 93%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L80B10

**UGR:**  $C0^\circ = 18,7$  |  $C90^\circ = 24,3$  sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions  $X=4H/8H$

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.25m

**Grup de seguretat fotobiològica:** 0

**Cd/Klm:** 704

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**

**Equipament electrònic**

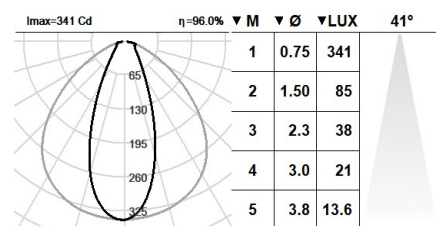
**S:** On/Off

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

**Actualitzable, substituïble, reparable**

## Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.12.2025]

**5 anys de garantia**

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

**www.rovasi.com**