KAUTTA 700

Aplics lineals de paret doble emissió IP20

ROVASI
Positive Lighting

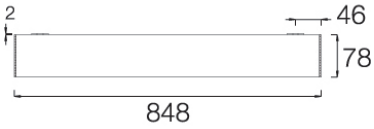

733KTA.1-I1501

IP20 | 650º | +RAL

Aplics de paret lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, general o de treball eficaç. Doble emissió: il·luminació directa i indirecta.
Lluminària lineal de 866mm de llargària i 44mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Òptiques de PMMA per controlar i dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació a la paret mitjançant suports de fixació.
Altres opcions disponibles:
Encastables.
Encastables sense marc.
Suspensions.
De superfície.
Projectors.
Projectors.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Lluminària - Flux lluminós: 4858lm
Lluminària - Potència connectada: 26,65+11 W
Font de llum - Flux lumínic: 4370lm+980lm
Font de llum - Potència: 23,1+8 W
Corrent Constant: 350 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 5000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 43º
LOR: 93%



▼M	▼Ø	▼LUX	42º
1	0.76	2909	
2	1.52	727	
3	2.3	323	
4	3.0	182	
5	3.8	116	

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
UGR: C0º = 22,3 | C90º = 28,1 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.25m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 704
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe B

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 09.10.2025]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**