





101HDN.1-R2303



Downlights encastrables al sostre multidireccionals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.  
Disseny quadrat de dimensions 110mm x 110mm.  
Orientable, ajustable fins a 25° i amb una rotació de 180°.  
Cèrcol d'alumini injectat i base d'encastament pintats en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.  
Filtre antienlluament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].  
Driver remot inclòs.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
Bateria 3 hores disponible com a opció.  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.  
Instal·lació al sostre amb molles de fixació per una instal·lació fàcil.

**Lluminària - Flux lluminós:** 590lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 5,35 W  
**Lluminària - Eficiència:** 110 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 590lm  
**Font de llum - Potència:** 4,8 W  
**Corrent Constant:** 150 mA  
**CRI:** >90 R9 52  
**Temperatura de color:** 2700K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 24°  
**LOR:** 100%  
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 54.000h L90B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 0  
**Cd/Klm:** 1787  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F**

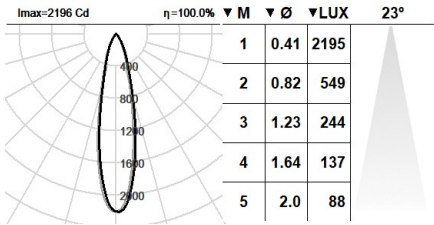

**Equipament electrònic**  
**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)  
**SE:** On/Off (AC/DC) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM + Bateria 3h  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**  
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 07.09.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13    **www.rovasi.com**