

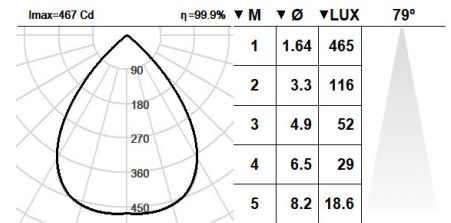


450KBR.11-I2902



Downlights lineales suspès amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.
 Luminària lineal de 284mm de longitud i 50mm d'ample.
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
 Òptica modular de 7 cel·les en acabat blanc dissenyades per garantir el confort visual.
 Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
 Driver integrat al cos de la lluminària.
 Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.
 Gestió passiva de la temperatura.
 Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.
 Suspensió d'un metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.
 Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Luminària - Flux Iluminós: 706lm
Luminària - Potència connectada: 6,7 W
Luminària - Eficiència: 105 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 720lm
Font de llum - Potència: 4,7 W
Corrent Constant: 250 mA
CRI: 90
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam3
Angle d'obertura: 78°
LOR: 98%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 90.000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

**Equipament electrònic**

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

11: Marc blanc - reflector blanc

Actualitzable, substituïble, reparable

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 11.09.2025]

5 anys de garantia

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com