



## 450KBR.11-I2902

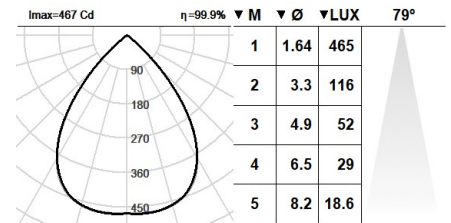

Downlights lineals suspès amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'ambient o general eficaç.  
 Luminària lineal de 284mm de longitud i 50mm d'ample.  
 Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.  
 Òptica modular de 7 cel·les en acabat blanc dissenyades per garantir el confort visual.  
 Tapa cega en trams múltiples de 280mm: accessori referència M5.Y.  
 Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.  
 Driver integrat al cos de la lluminària.  
 Opcions electròniques per a la regulació de la llum: DALI-2.  
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig:  $PstLM \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .  
 Gestió passiva de la temperatura.  
 Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.  
 Suspensió d'un metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.  
 Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

**Luminària - Flux Iluminós:** 706lm  
**Luminària - Potència connectada:** 6,7 W  
**Luminària - Eficiència:** 105 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 720lm  
**Font de llum - Potència:** 4,7 W  
**Corrent Constant:** 250 mA  
**CRI:** 90  
**Temperatura de color:** 2700K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam3  
**Angle d'obertura:** 78°  
**LOR:** 98%  
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 90.000h L80B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**


**Equipament electrònic**

**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/switchDIM  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**

**11:** Marc blanc - reflector blanc

**Actualitzable, substituïble, reparable**

## Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.08.2025]

**5 anys de garantia**

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)