


190PNT.4.01-I1429



Estructura lluminosa per il·luminació del terra amb distribució asimètrica de la llum.

Luminària de 300mm d'alçada.

Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.

Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.

Estructura d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Difusor frontal de policarbonat transparent de 4mm.

Òptica interior per dirigir la llum.

Junta de silicona.

Dispositiu anticondensació.

Placa LED de circuit imprès de disseny lineal.

Driver integrat al cos de la lluminària inclòs. Temperatura ambient: fins a 50°C.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Pre-cablejat de 15cm de cable 3x1mm².

Base de muntatge per a instal·lació en sòl subministrada amb el tub.

Accessori de base sòlid amb tub reforçat per garantir una gran estabilitat en espais públics F3.2.TRPN.

Lluminària - Flux lluminós: 506lm

Lluminària - Potència connectada: 5,7 W

Lluminària - Eficiència: 89 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 610lm

Font de llum - Potència: 3,2 W

Corrent Constant: 150 mA

CRI: >80

Temperatura de color: 3000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3


Angle d'obertura: DASY°

LOR: 83%

Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 100.000h L80B10

Grup de seguretat fotobiològica: 0

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

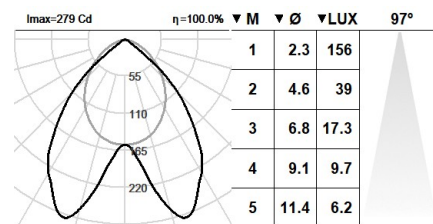

Equipament electrònic

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

4: RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat, **80 Corten**, **90:** RAL6005 Verd Molsa

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 23.05.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com