MOVE 100

Spots amb base per a instal·lació encastada

ROVASI
Positive Lighting



108MOV.1-R685

IP20 | 850º | +INSTAL | +RAL | 77mm

Spots encastats amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, de treball o general eficaç.
Mòdul LED especial per ser la solució òptima de projectes específics.
Disseny cilíndric de 120mm de diàmetre.
Braç articulat ajustable a 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º i 90º i amb una rotació de 355º al voltant de l'eix vertical.
Reflector facetat o sorrejat metal·litzat.
Cos d'alumini i pont pintats en pols disponibles en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Base d'encastament d'alumini injectat amb el mateix acabat que la lluminària.
Accessoris antienlluernament opcionals per augmentar el confort visual.
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant dos punts de fixació.

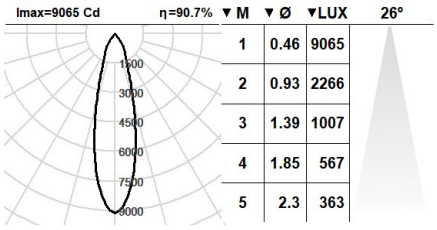

▼M	▼Ø	▼LUX	26°
1	0.46	9065	
2	0.93	2266	
3	1.39	1007	
4	1.85	567	
5	2.3	363	

Lluminària - Flux lluminós: 2694lm
Lluminària - Potència connectada: 25,33 W
Lluminària - Eficiència: 106 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2960lm
Font de llum - Potència: 23 W
Corrent Constant: 700 mA
CRI: >90
Temperatura de color: GOLD
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 24º
LOR: 91%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 50000h L90B50
UGR: C0º = 15,9 | C90º = 15,9 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.25m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.11.2025]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com