MOVE 900
Spots per carril

ROVASI
Positive Lighting



908MOV.1-T1147

IP20 | 850º | +RAL

Spots per carril amb distribució simètrica de la llum per obtenir una eficaç il·luminació d'accent, de treball o general.
Mòdul LED especial per ser la solució òptima de projectes específics.
Disseny cilíndric de 120mm de diàmetre.
Braç articulat ajustable a 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º i 90º i amb una rotació de 355º al voltant de l'eix vertical.
Reflector facetat o sorrejat metal·litzat.
Cos d'alumini i pont pintats en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Adaptador per carril disponible en blanc, negre o gris.
Accessoris antienlluernament opcionals per augmentar el confort visual.
Driver integrat a l'adaptador per carril. Consulti carrils compatibles de l'adaptador per carril.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
La font de llum i el driver inclosos en aquesta lluminària són actualitzables, substituïbles i reparables, d'acord amb els principis de l'ecodisseny.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Hi ha disponibles carrils trifàsics i accessoris per a crear una instal·lació personalitzada.

Lluminària - Flux lluminós: 1488lm
Lluminària - Potència connectada: 12.61 W
Lluminària - Eficiència: 118 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 1635lm
Font de llum - Potència: 11 W
Corrent Constant: 350 mA
CRI: >90
Temperatura de color: GOLD
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 24º
LOR: 91%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 50000h L90B50
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E

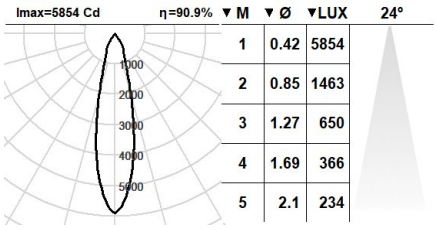

▼M	▼Ø	▼LUX	24°
1	0.42	5854	
2	0.85	1463	
3	1.27	650	
4	1.69	366	
5	2.1	234	

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.01.2026]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com