

101FCS.1-R1153



Downlights encastrables al sostre amb mòdul interior direccional per obtenir una il·luminació d'accent o de treball eficaç.  
Orientable fins a 30° .  
Disseny circular de 190mm de diàmetre.  
Reflector d'alumini metal·litzat brillant.  
Reflector interior en diversos acabats: facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.  
Cèrcol d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.  
Accessori decoratiu disponible: cercol LED [referència F1.B0190].  
Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.B0190].  
Cèrcol estanc d'acer inoxidable 316L amb vidre rasant tancat amb un cercol de cautxú de silicona per incrementar l'índex de protecció a IP65 | IK07 sota sostre [referència M2.C0190].  
Driver remot subministrat.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació de la calor mitjançant dissipador d'alumini.  
Estructura d'acer galvanitzat.  
Instal·lació al sostre mitjançant tres punts de fixació.

**Lluminària - Flux lluminós:** 1209lm

**Lluminària - Potència connectada:** 12.61 W

**Font de llum - Flux lumínic:** 1530lm

**Font de llum - Potència:** 11 W

**Corrent Constant:** 350 mA

**CRI:** 95

**Temperatura de color:** FASHION 3250K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 13°

**LOR:** 79%

**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 51000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 9375

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E**

**Equipament electrònic**

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)

**SE:** On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

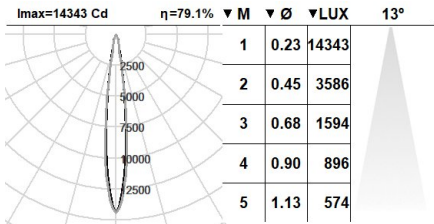

**Actualitzable, substituïble, reparable**

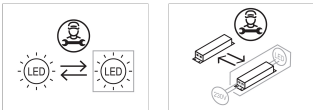

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 08.09.2025]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)