

939KTA.1-I836



Linear downlights with three-phase track adapter. Symmetrical light distribution to achieve an effective accent, task or general lighting.

Linear fixture in 2808mm length and in a width of 44mm.

Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.

PMMA optics for controlling and directing the light.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver included

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM \leq 1 and SVM \leq 0.4.

Electronic options for lighting control: DALI-2 (two DALI addresses) .

3 hours battery available as option.

Passive temperature management.

Three-phase tracks are available as well as accessories to create a custom system.

Leuchten Lichtstrom: 5589lm

Leuchten Anschlussleistung: 35.52 W

Leuchten Lichtausbeute: 157 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 6010lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 32 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 43°

LOR: 93%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10

UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.3m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 704

Imax: 4231 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery


DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)

B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-DDE**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

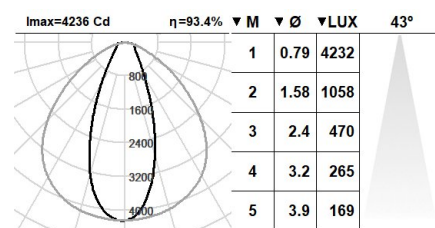

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 01.05.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com