

555KBR.26-I1235



IP20

650°



Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Doppel-Lichtausgang: Decken- und Bodenstrahler. Linearleuchten von Längen 844 mm in einer Breite von 50 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Metallisierte modulare Optik in 28 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.
Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 2054lm
Leuchten Anschlussleistung: 14,54 W
Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2140lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 11,2 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Farbortoleranz: MacAdam3
Winkel: 76°
LOR: 96%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 90.000h L80B10
UGR: 16

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C


Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery
DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)
B: Bluetooth-Casambi



*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

26: Schwarzer Rahmen – Kupferreflektor

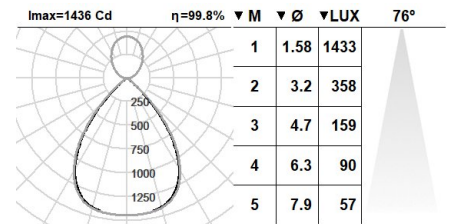

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 07.07.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com