

565KBR.11-I1235



Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Doppel-Lichtausgang: Decken- und Bodenstrahler. Linearleuchten von Längen 844 mm in einer Breite von 50 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Weißer Ausführung Darklight-Mehrzellenreflektor in 28 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.
Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

Leuchten Lichtstrom: 1969lm
Leuchten Anschlussleistung: 14,54 W
Leuchten Lichtausbeute: 135 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2140lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 11,2 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Farbortoleranz: MacAdam3
Winkel: 96°
LOR: 92%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 90.000h L80B10

UGR: C0° = 17,1 | C90° = 17,8 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0,25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery


DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)

B: Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

11: Weißer Rahmen – weißer Reflektor

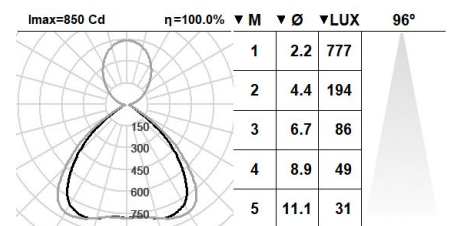

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

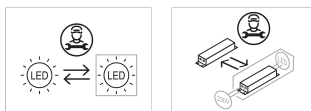

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 03.01.2026].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarrà
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com