

565KBR.24-I1235



Lineare Pendeleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.  
Doppel-Lichtausgang: Decken- und Bodenstrahler. Linearleuchten von Längen 844 mm in einer Breite von 50 mm.  
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.  
Metallisierte Darklight-Mehrzellenreflektor in 28 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.  
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.  
Eingebauter Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.  
Passives Temperaturmanagement.  
Deckenmontiert mit einstellbarer Stahlseilabhängung (1 m) und transparentem Elektrokabel.  
Verschiedene Abhängungslängen auf Anfrage.

**Leuchten Lichtstrom:** 1947lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 14,54 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 134 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2140lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11,2 W  
**Konstantstromquelle:** 150 mA  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Ähnlichste Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbortoleranz:** MacAdam3  
**Winkel:** 92°  
**LOR:** 91%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 90.000h L80B10

**UGR:** C0° = 16,2 | C90° = 17 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0,25m

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**

### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery


**DDE:** DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-DDE**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

### Finishes

**24:** Schwarzer Rahmen – silberner Reflektor

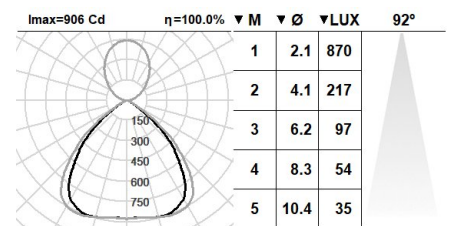

### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

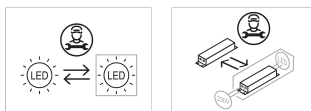

### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 12.11.2025].

### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

### Kontakt

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
[www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)