SEAL SQ

IP65 Klein Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting

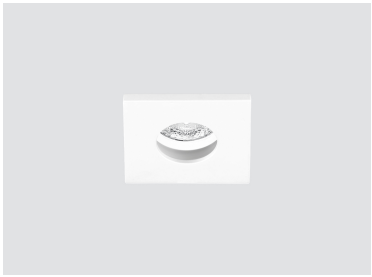



101SSQ.1.01-R2318



Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Quadratisches Design in 87 mm x 87 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: IP65 von der Unterseite.
Doppelrahmen aus druckgegossenem Aluminium und bündigem mit Silikondichtung versehenem Glas.
Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrahmen in verschiedenen Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard, sonstige Finishes auf Anfrage.
Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern.

Leuchten Lichtstrom: 830lm
Leuchten Anschlussleistung: 9,14 W
Lichtquelle Lichtstrom: 830lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 8,52 W
Konstantstromquelle: 250 mA
Farbwiedergabeindex: >90 R9 54
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 12º
LOR: 100%

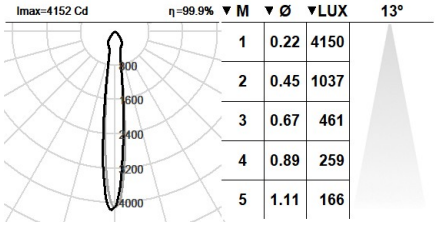

▼M	▼Ø	▼LUX	13°
1	0.22	4150	
2	0.45	1037	
3	0.67	461	
4	0.89	259	
5	1.11	166	

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 54.000h L90B50
UGR: C0º = 21,2 | C90º = 21,3 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Elektronische Ausrüstung
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + 3h battery
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 13.11.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com