# SEAL

## IP65 Klein Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting




124SEL.1.01-R1891

IP65 | IK05 | 850º | +RAL | 75mm | 0.34Kg

Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in den Durchmessern 87 mm oder 117 mm erhältlich.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: IP65 von der Unterseite.
Hochreiner eloxierter Aluminiumreflektor in ausgewählten Finishes: spiegelnd oder sandgestrahlt, je nach Strahlwinkel-Wirkung.
Doppelrand aus druckgegossenem Aluminium und bündigem mit Silikondichtung versehenem Glas.
Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand in verschiedenen Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.
Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern.

**Leuchten Lichtstrom:** 1527lm
**Leuchten Anschlussleistung:** 16,2 W
**Leuchten Lichtausbeute:** 94 lm/W
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2245lm
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 14,54 W
**Konstantstromquelle:** 450 mA
**Farbwiedergabeindex:** >90 R9 72
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 20º
**LOR:** 68%

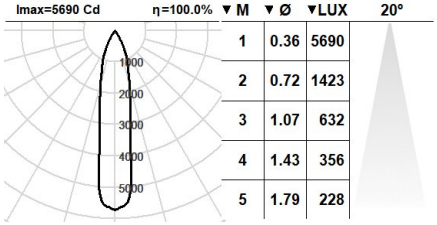


| ▼M | ▼Ø | ▼LUX |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 5690 |
| 2 | 0.72 | 1423 |
| 3 | 1.07 | 632 |
| 4 | 1.43 | 356 |
| 5 | 1.79 | 228 |

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC:** 60.000h L90B10
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** D

**Elektronische Ausrüstung**
**K:** On/Off (basic)
**S:** On/Off (AC/DC)
**SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**DE:** DALI-2/switchDIM + 3h battery
**B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**






Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 05.07.2025].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**