SEAL

IP65 Klein Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting



124SEL.1.01-R1891

Allgemeine Beschreibungen
Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in den Durchmessern 87 mm oder 117 mm erhältlich.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: IP65 von der Unterseite.
Hochreiner eloxierter Aluminiumreflektor in ausgewählten Finishes: spiegelnd oder sandgestrahlt, je nach Strahlwinkel-Wirkung.
Doppelrand aus druckgegossenem Aluminium und bündigem mit Silikondichtung versehenem Glas.
Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand in verschiedenen Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard.
Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontierte verzinkte Stahlhalterung mit Federklammern.

Leuchten Lichtstrom: 1527lm
Leuchten Anschlussleistung: 16,2 W
Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2245lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 14,54 W
Konstantstromquelle: 450 mA
Farbwiedergabeindex: >90 R9 72
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 20º
LOR: 68%

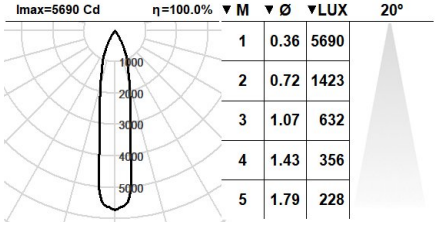

▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.36	5690
2	0.72	1423
3	1.07	632
4	1.43	356
5	1.79	228

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 60.000h L90B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + 3h battery
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 15.06.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com