


108VRL.1.02-I2800



Semi-recessed downlights with symmetrical light distribution to achieve an effective ambient lighting. Circular design available in 395mm diameter.

Powder painted one piece aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.

PMMA opal diffuser (thickness 3mm.).

Tridonic high energy efficiency printed circuit board.

Built-in driver, included.

Electronic standard options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: $PstLM \leq 1$ and $SVM \leq 0.4$.

Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.

Ceiling-mounted using galvanised steel support with screws, ceiling thickness up to 25mm.

LEDA can be combined with PLACE pendant downlights and KUJ and CANDRA recessed downlights to get a harmonious finish.

Leuchten Lichtstrom: 2406lm

Leuchten Anschlussleistung: 17,5 W

Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 2765lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 15,8 W

Konstantstromquelle: 450 mA

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K

Farbortoleranz: MacAdam 3


Winkel: 114°

LOR: 87%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 72.000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

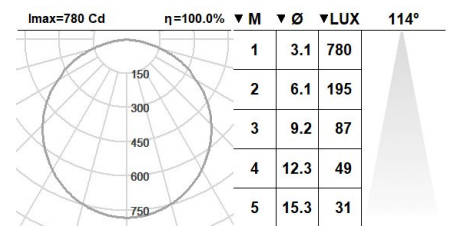

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 10.09.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com