

## 111VRL.1.02-I2815



IP20

700°



Semi-recessed downlights with symmetrical light distribution to achieve an effective ambient lighting. Circular design available in 1155mm diameter.

Powder painted one piece aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.

PMMA opal diffuser (thickness 3mm.).

Tridonic high energy efficiency printed circuit board.

Built-in driver, included.

Electronic standard options for lighting control: DALI-2 (two DALI addresses).

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits:  $PstLM \leq 1$  and  $SVM \leq 0.4$ .

Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.

Ceiling-mounted using galvanised steel support with screws, ceiling thickness up to 25mm.

LEDA can be combined with PLACE pendant downlights and KUJ and CANDRA recessed downlights to get a harmonious finish.

**Leuchten Lichtstrom:** 17406lm

**Leuchten Anschlussleistung:** 98,73 W

**Leuchten Lichtausbeute:** 176 lm/W

**Lichtquelle Lichtstrom:** 19780lm

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 94,38 W

**Konstantstromquelle:** 450 mA

**Farbwiedergabeindex:** >80

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 108°

**LOR:** 88%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L80B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B**

#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC)

**SE:** On/Off (AC/DC) + Battery 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM + 3h battery


**DDE:** DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)

**B:** Bluetooth-Casambi

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

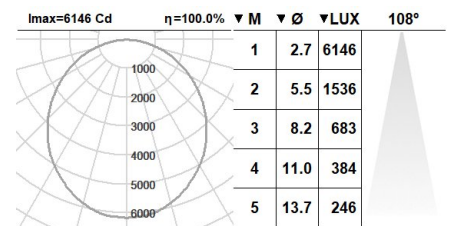

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 05.07.2025].

#### 5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
www.rovasi.com