

101FLC.1.02-I2101



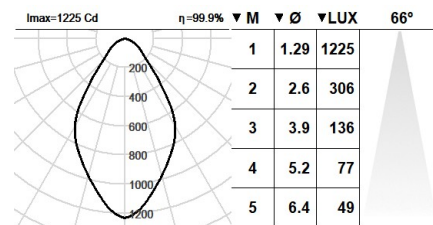

IP54

IK05

850°

**Leuchten Lichtstrom:** 1496lm**Leuchten Anschlussleistung:** 17,1 W**Leuchten Lichtausbeute:** 87 lm/W**Lichtquelle Lichtstrom:** 2535lm**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 15,43 W**Konstantstromquelle:** 500 mA**Farbwiedergabeindex:** >90 R9 72**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K**Farbortoleranz:** MacAdam 3**Winkel:** 63°**LOR:** 59%**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 60.000h L90B10**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1**Cd/Klm:** 819**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D****Elektronische Ausrüstung****S:** On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION**B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar****Anmerkung**

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 07.09.2025].

5 Jahre Garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com