


101SPS.1.01-R2040



Recessed ceiling-mounted downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task, accent or ambient lighting.
Circular design in diameter 190mm.
Protection rating against dust and moisture: complete IP54.
Sandblasted metalized aluminium reflector.
Powder painted die-cast aluminium trim available in assorted finishes, customized RAL under request.
Tempered protection glass clear as standard, other finishes under request.
Remote driver supplied.
Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: $PstLM \leq 1$ and $SVM \leq 0.4$.
Passive temperature management: heat dissipation flows through aluminium heat sink.
Ceiling-mounted by three fixing points.

Leuchten Lichtstrom: 1748lm
Leuchten Anschlussleistung: 17,1 W
Leuchten Lichtausbeute: 102 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2330lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 15,43 W
Konstantstromquelle: 500 mA
Farbwiedergabeindex: >90 R9 64
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 77°
LOR: 75%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 60.000h L90B50 | 57.000h L90B10

UGR: C0° = 20,6 | C90° = 20,5 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 591

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)


S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K**, **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

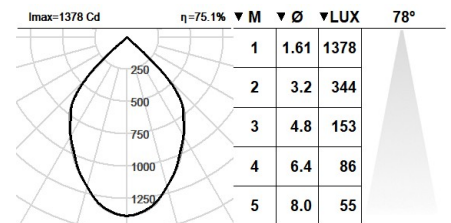

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 15.10.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com