TIRET 100

IP40 Einbaulinearleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting



150TRT.1-I1433



Allgemeine Beschreibungen
Wand- oder deckenmontierte Einbau-Linearleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 303 mm, 862 mm, 1142 mm, 1422 mm und 2822 mm in einer Breite von 54 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Matter extrudierter Polycarbonat-Diffusor.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm2.

Vorgeschlagene Anwendungen: Wohnhäuser, Büros, Schulen und Universitäten, Einzelhandel, Ausstellungsräume, Galerien, Museen, Konferenzräume, Versammlungsräume, Banken, Bars, Restaurants, Hotelrezeptionen und ähnliche Einrichtungen.

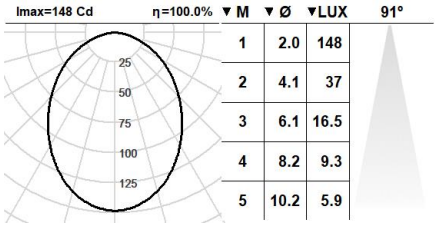

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.0	148
2	4.1	37
3	6.1	16.5
4	8.2	9.3
5	10.2	5.9

Leuchten Lichtstrom: 328lm
Leuchten Anschlussleistung: 5,7 W
Leuchten Lichtausbeute: 58 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 520lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 3,2 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: >90 R9 57
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 91°
LOR: 63%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 100.000h L80B10
UGR: C0º = 23,2 | C90º = 23,2 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0
Cd/Klm: 443
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 08.10.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**