


### 451RNA.1-I2456



Pendant linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.  
Linear fixture in 569mm length and in a width of 55mm.  
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.  
Opal polycarbonate diffuser.  
Highly efficient linear printed circuit board.  
Built-in driver, included.  
Electronic options for lighting control: DALI-2.  
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM  $\leq 1$  and SVM  $\leq 0.4$ .  
Passive temperature management.  
Ceiling-mounted with adjustable steel wire suspension ( 1 m ) and transparent electrical wire. Different suspension length on request.  
End caps must be ordered separately, reference M5.E0055.  
Ceiling rose and electrical wire must be ordered separately, reference M5.GR3 [on/off] o M5.GR5 [DALI].  
It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.U.

**Leuchten Lichtstrom:** 735lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 7,08 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 104 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 1225lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 6,4 W  
**Konstantstromquelle:** 150 mA  
**Farbwiedergabeindex:** >80  
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 103°  
**LOR:** 60%

**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C:** 100.000h L80B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 0

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**


#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi


\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

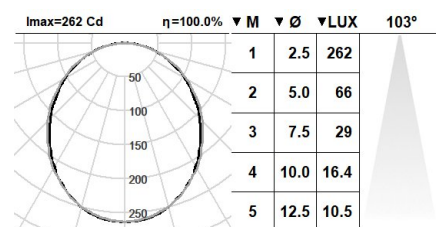

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 22.05.2025].

#### 5 jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)